

Datenblatt / Data sheet


Seite/Page 1/2

Leiterplattenbuchse M12 IP67 D-kodiert
PCB Jack M12 IP67 D-coded

Bestell-Nr. / Part no.
MMW360A1A1

Abbildungen / Illustration

Maßzeichnung / Dimensions

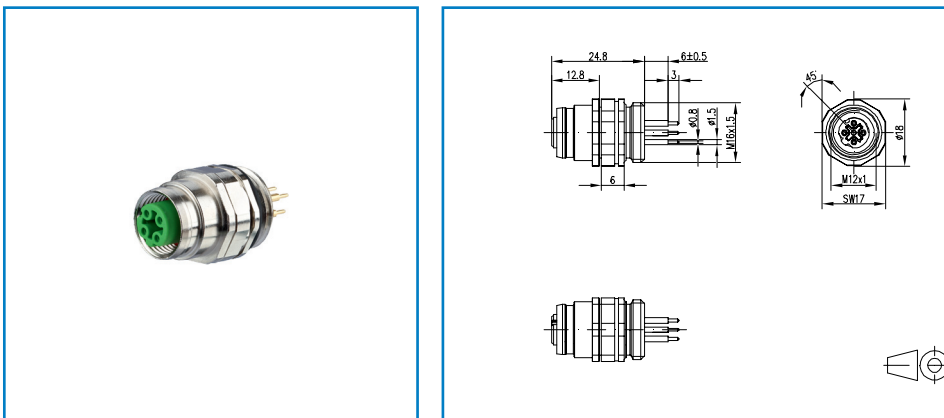

Produktbeschreibung

- Ethernet M12 Leiterplattenbuchse
- 4-polig, D-kodiert nach IEC 61076-2-101
- lötfähig
- Fronteinbau
- Kontaktträger grün

Product specification

- Ethernet M12 female connector for PC boards
- 4-pole, D-coded as per IEC 61076-02-101
- solderable
- front mounting
- green pc board insert

Datenblatt / Data sheet
Leiterplattenbuchse M12 IP67 D-kodiert
PCB Jack M12 IP67 D-coded

Seite/Page 2/2
 Bestell-Nr. / Part no.
MMW360A1A1

Technische Daten		Technical Data
Allgemeine Daten		General Data
Abmessungen	Ø 18 x 33.8 mm	Dimensions
Ports	1	Ports
Elektrische Eigenschaften		Electrical properties
Bemessungsspannung	48 V	Rated voltage
Bemessungsstrom bei 40 °C	0.5 A	Current carrying capacity at 40 °C
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ	Insulation resistance
Überspannungskategorie	II	Overvoltage category
Verschmutzungsgrad	2	Degree of pollution
Mechanische Eigenschaften		
Material		Material
Gehäuse	CuZn	Housing
Kontakte	CuZn	Contact
Kontaktoberfläche	Gold über Nickel Gold plating over Nickel plating	Contact surface
Schirmung	CuSn	Shield
Lebensdauer Steckzyklen	≥ 100	Life plug cycles
Klimatische Eigenschaften		Climatic properties
Temperaturbereich	-40 ° bis / to +85 °C	Temperature range
Zertifikate		Approvals
UL-CSA Registrierung	geplant / pending	UL-CSA Registration