

Datenblatt

UTP 24 Port 1HE LSA Cat.5e Patchfeld

Seite 1/4


Art.-Nr.
130A08-AP29-E
EAN 4250184169833

11.06.2018

Abbildungen



Maßzeichnung

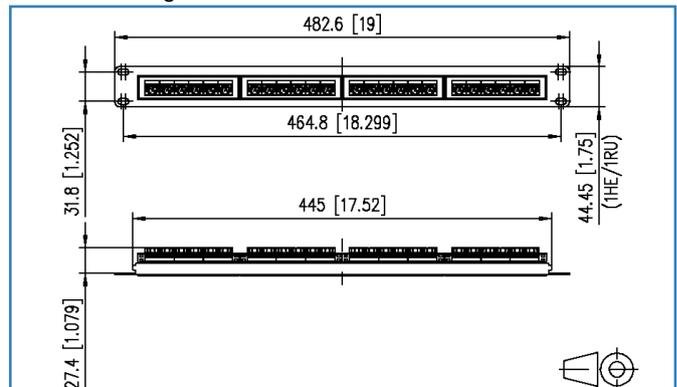

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- 19 Zoll 1HE Cat.5e Patchfeld mit 24 RJ45-Buchsen 8(8)
- 19 Zoll Modulträger aus Stahlblech, schwarz
- 4 einzelne Anschlussblöcke 6 Port ungeschirmt
- Anschluss der ungeschirmten Anschlussleitungen an LSA-Schneidklemmen (AWG 22-26)
- Adernanschluss nach T568A und T568B möglich
- mit 4 einrastbaren Kunststoffkabelhaltern

Datenblatt
UTP 24 Port 1HE LSA Cat.5e Patchfeld

Seite 2/4

Art.-Nr.
130A08-AP29-E
EAN 4250184169833

11.06.2018

Technische Daten

Allgemeine Daten

Einsatzgebiete	Office
Bauart	Patchfeld
Montageart	1HE
Schirmung	ungeschirmt
Übertragungstechnik	Kupfer
Beschaltung	T568A, T568B
Farbe	schwarz
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	27,4 mm x 482,6 mm x 44,45 mm
Abmessung (L x B x H)	1,079 in. x 19 in. x 1,75 in.
Zoll	19 Zoll
Höheneinheit	1HE
Beschriftungsmöglichkeit	fest aufgedruckte Beschriftungsfelder

Übertragungstechnische Eigenschaften

Kategorie (ISO)	5e
Kategorie (TIA)	5e

Anschlüsse/Schnittstellen

Anschlusstechnik Schnittstelle 1	LSA-Anschlussklemme
Anschlusstechnik Schnittstelle 2	RJ45-Buchse
Portanzahl Schnittstelle 2	24
Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt	24
Anzahl Positionen/Kontakte Schnittstelle 1	24 x 8
Anzahl Positionen/Kontakte Schnittstelle 2	24 x 8P/8C

Mechanische Eigenschaften

Lebensdauer - Steckzyklen	min. 750
Position/Aufnahme Rasthebel in Standard-Einbauposition	unten

Datenblatt
UTP 24 Port 1HE LSA Cat.5e Patchfeld

Seite 3/4

Art.-Nr.
130A08-AP29-E
EAN 4250184169833

11.06.2018

Technische Daten

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Klemme Gehäuse	PBT (Polybutylene Terephthalate)
Werkstoff - Buchse Kontakt	CuSn (Zinnbronze)
Werkstoff - Buchse Kontakt Oberfläche	Ni + Au (Nickel-Gold)
Werkstoff - Klemme Kontakt	CuZn (Messing)
Werkstoff - Klemme Kontakt Oberfläche	Sn (Zinn)
Werkstoff - Modulhalter	Stahlblech

Umgebungsbedingungen

Temperatur (min. - max.)	
Temperatur - Lager °C	-40 °C - 70 °C
Temperatur - Lager °F	-40 °F - 158 °F
Temperatur - Betrieb °C	-40 °C - 70 °C
Temperatur - Betrieb °F	-40 °F - 158 °F

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC001128
ETIM 6.0	EC001128

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	1 Stück / Karton
Verpackungseinheit - Gewicht (Gramm)	1020 g
Verpackungseinheit - Gewicht (Pfund)	2,25 lb
Abmessung - Verpackung (B x H x T)	400 mm x 400 mm x 400 mm
Abmessung - Verpackung (B x H x T)	15,748 in. x 15,748 in. x 15,748 in.



Datenblatt
UTP 24 Port 1HE LSA Cat.5e Patchfeld

Seite 4/4

Art.-Nr.
130A08-AP29-E
EAN 4250184169833

11.06.2018

Abbildungen

Maßzeichnung

